


稿廳設建府政省北湖

廳長

三共

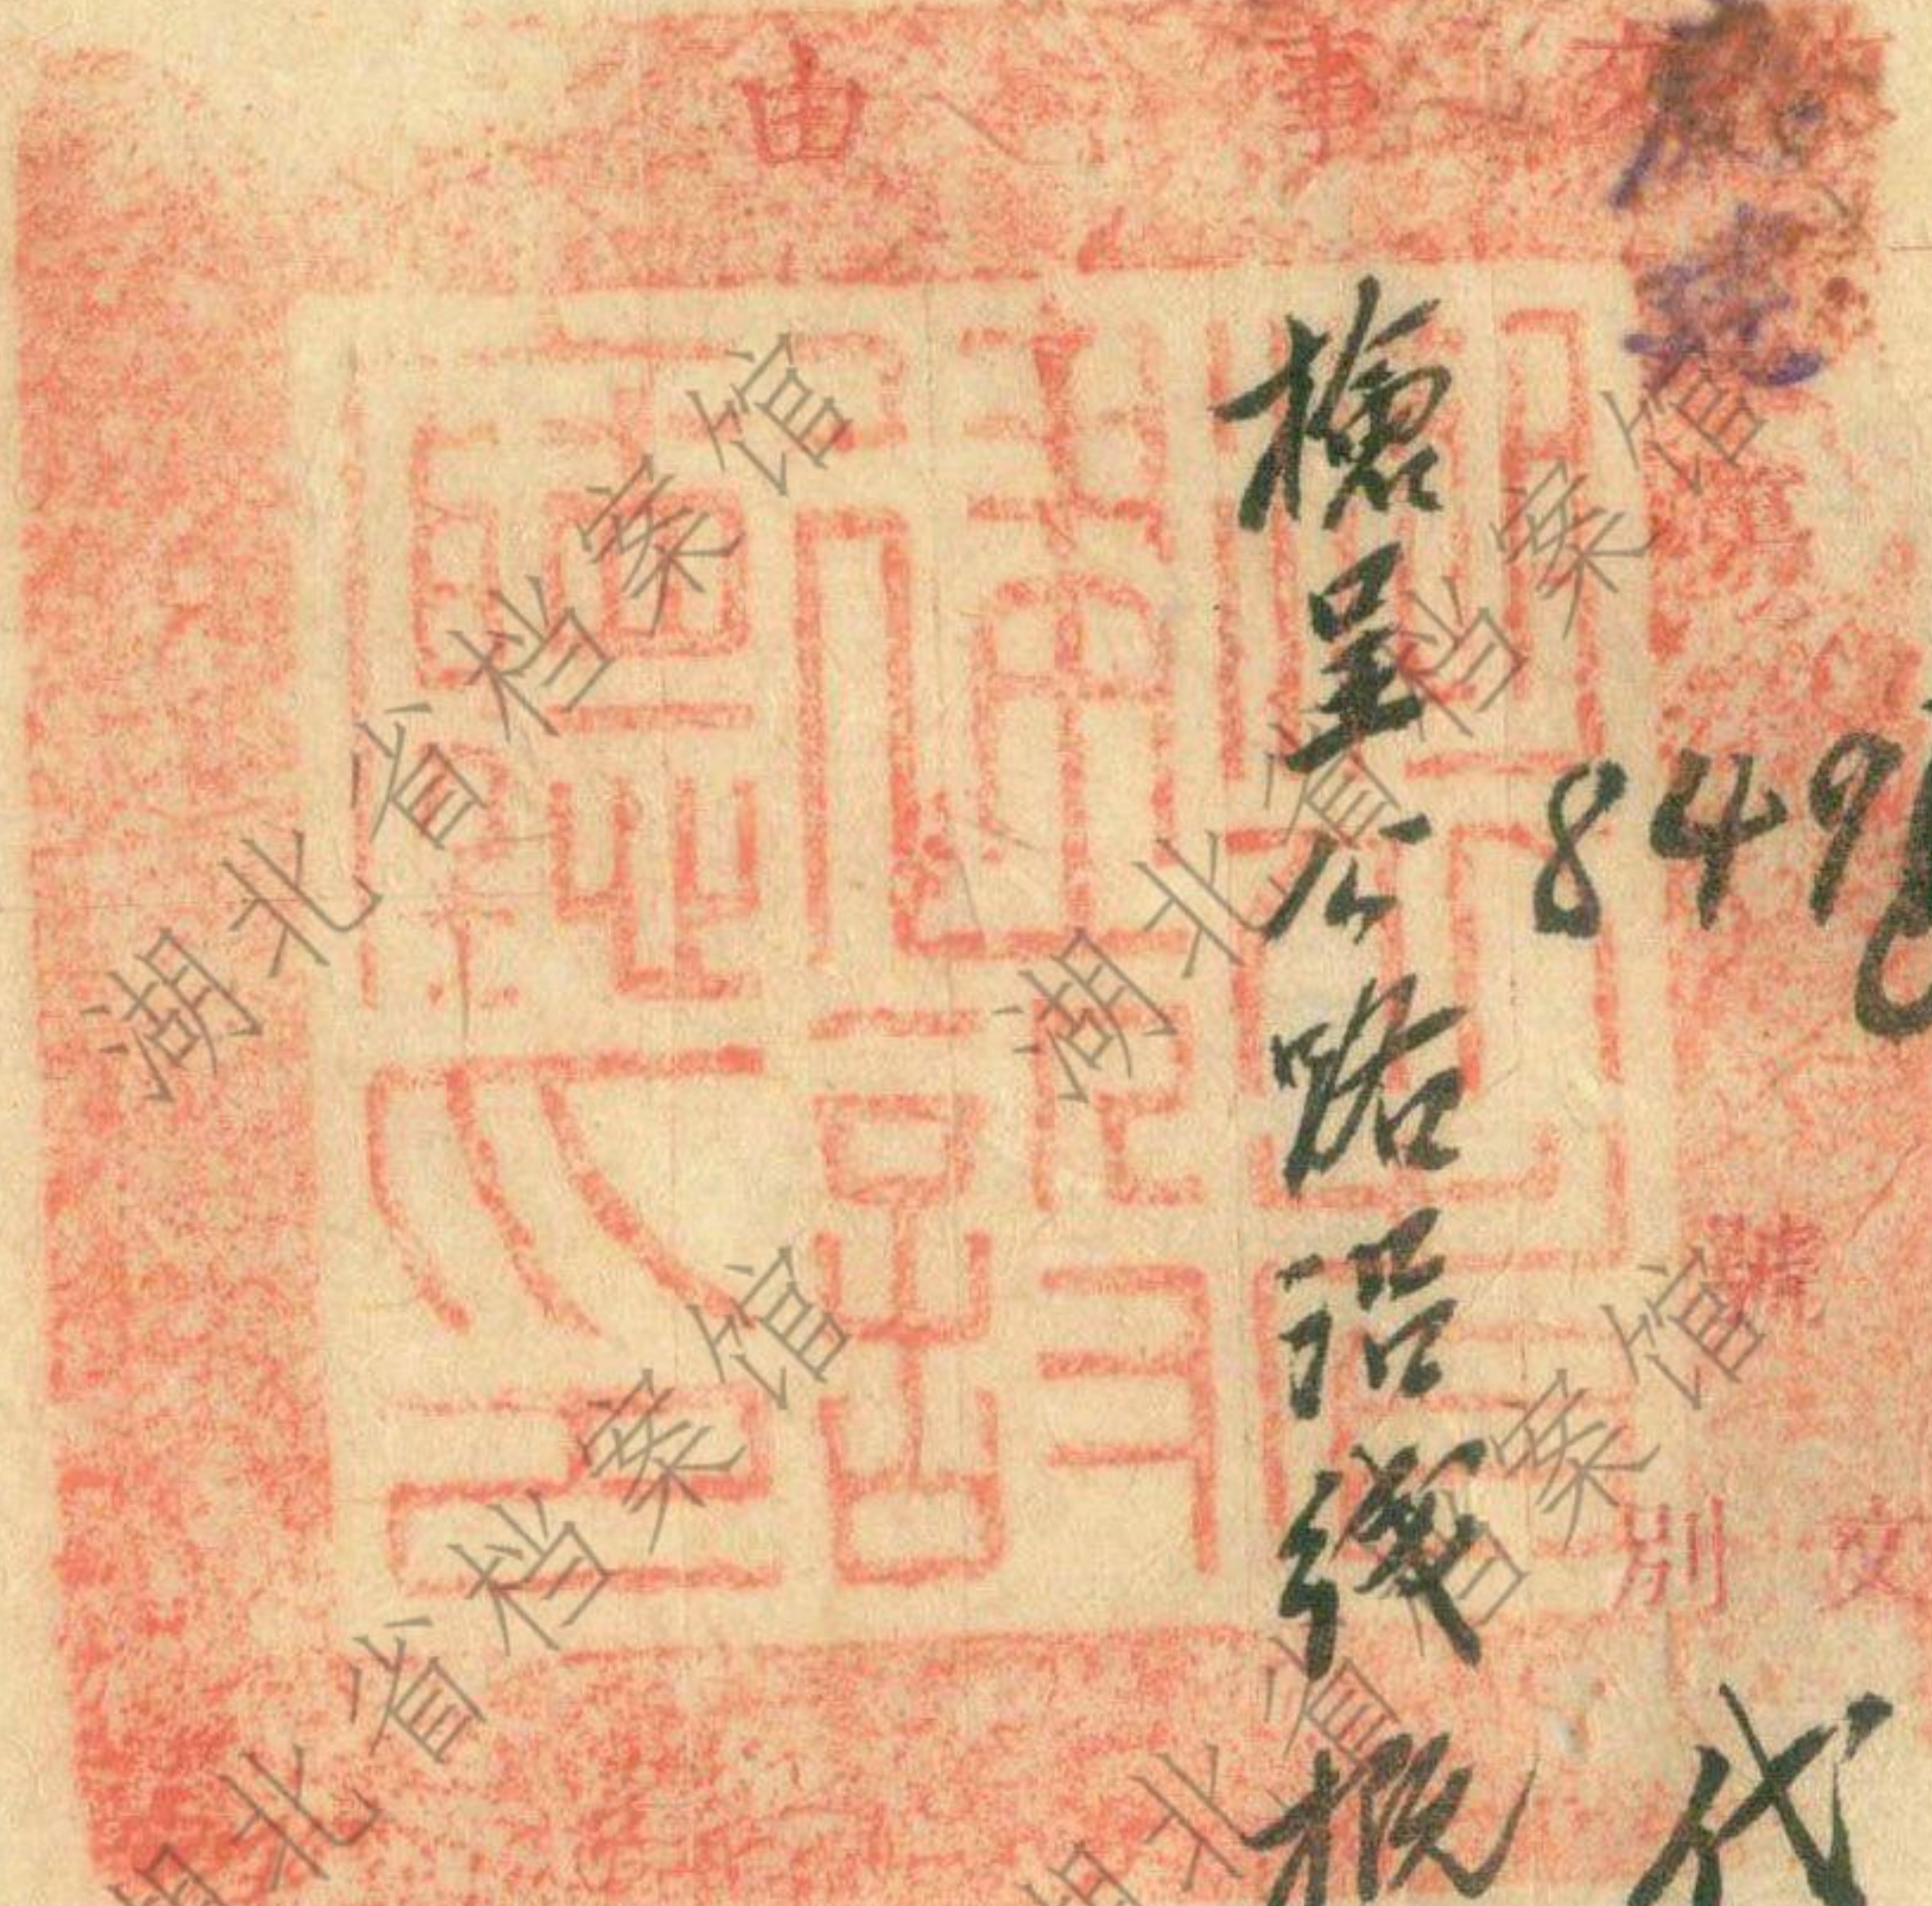

檢呈后路沿線概況表核備查

8498
代電
送達
交通部
軍令部

辦事員
科技股
技科
秘書
長
士
長
書

王守克
維覺天

中華民國九年

三月廿一日
三月廿二日
三月廿三日
三月廿四日
三月廿五日
三月廿六日
三月廿七日
三月廿八日
三月廿九日
三月三十日

8498
時封發
時蓋印
時校對
時繕寫
時判行
時核簽
時擬稿
時交辦

全衡代電

字第

部

重慶軍委會軍令部部長徐張鈞鑒案奉鈞交通部

公計渝字第一四六零號訓令檢發公路沿綫概況表飭

查填分報鈞部暨軍令部備查並飭補具縱斷面圖

等因查本省現時通車公路僅巴咸(由巴東至咸丰)老白

(由老河口至白河)宜木(由宜昌至十里鋪)襄十(由襄陽至十里鋪)四段

該路修築多年測量簡表省府西邊時未能全部運

出無從補送前據具出該路沿綫概況表除分呈外理合

檢附一份電呈鈞部呈核備查施湖北省建設廳廳長

林日印(建路印)附公路沿綫概況表一份計五張

密令作換批示例三及概況調查表力

日 時到

中華民國三十一年三月五日 收到



附件

附件
文附

事由 擬辦 決定 辦法

交

通

部

訓

令

湖北省建設廳

中華民國

公計渝

二十九年

四月

三月

一日

日發

號
(登記註明本部發
文年月日及字號)

奉

軍事委員會委員長蔣文令(利電開)查全國公路沿線概況調查表及各
路線縱斷面圖前經令飭填繪具報呈送多數送列但對於填寫記載多

收文 字第 8498 號

廳建

有未合要求茲為實際情形填寫一致起見特製示例概況調查表二百份沿線概況調查表亦為份隨電附發仰即轉飭各省公路局及有開闢闕將該項調查表限期詳細填妥補具縱斷面圖一併由填繪城闕送報軍令部整理所有應令填報之公路城闕者先期列表報會以憑稽考為要等因奉此自當遵照辦理茲檢附示例公路概況調查表五份公路沿線概況調查表五份隨令頒發仰即遵照詳填并補具縱斷面圖限文到兩星期內併送軍令部並檢呈本部存以憑查核該項表格不敷用可自巧依式印制併仰遵照此令。

附示例調查表五份沿線概況調查表五份。

部長

張嘉璈

監印趙文喆

校對吳文伯

查本省現時通車公路僅巴、咸、老、白、宜、十、
襄、十、日、段、業、已、將、各、該、段、派、派、概、派、分、別、表、
填、理、完、全、清、

核、報、

備、文、呈、送、並、叙、明、從、新、而、起、因、本、省、各、路、
建、修、多、年、所、有、例、量、各、表、均、有、府、西、近、時、
未、能、完、全、運、出、年、法、補、具、

三、十、八、

三、十、九、

奉

交通部

令

飭

填

報

公

路

於油棧

油棧

如

故

填

炭

棧及修理廠相

本利清

責

收

查

填

以

資清晰此致

棧務收

附奉及五例與表既共六件

三十七

此係增卷二十九

老白公路沿線概況表

(自老河口起至白河止共長 230.2 公里)

說

明

類別	地名	里程	油棧及修理廠	人員宿食及供給力	地名	里程	油棧及修理廠	人員宿食及供給力
沿線重要城鎮	老河口		農水署一所 修理廠一所	有酒館旅舍30餘間 茶莊全鎮人口約10萬				
	穀城	19.80		有酒館旅舍10餘間 茶莊全鎮人口約10萬				
	石花街	37.50		有酒館旅舍一兩 茶莊全鎮人口約10萬				
	草店	91.60		全上				
	十堰	133.80		全上				
	鮑家店	193.00		全上				
白河	230.00		有酒館旅舍全鎮 茶莊全鎮人口約10萬					
路基	寬度	4~6.5公尺	最大縱坡	10%	最小曲線	75		
路面	寬度	3公尺	厚度	10公分	種類	碎石		
涵洞	座數	151	種類	石墩木蓋				
水管	道數	328	種類	磚管120, 瓦管119, 洋管89				
橋	地點	座數	種類	長度	載重(公噸)	季節	影響	
	老河口~丁家營	42	木面	493公尺	7.00			
	丁家營~花果園	52	全上	368公尺	7.00			
	花果園~白河	23	全上	16公尺	7.00			
渡口	地點	河寬	船汽	船數	渡船載重(公噸)	每次過渡時間		
	老河口	300公尺	汽	2	7.00	約需10分鐘		
	黃龍灘	120公尺	汽	1	7.00	30''		
	板橋河	100公尺	汽	1	7.00	20''		
白河	200公尺	汽	2	7.00	40''			
標誌	有							
電話	有							
保養	養路區地點	道班數	道班組織	每班管轄距離				
	沿綫駐札	共18班	共設監工12人, 每班設班長一人, 養路伙12人	12~13公里				
行道樹	日分令各養路班限期備植							
備註								

1. 行道樹欄：說明植樹地段佔全長幾分之幾無則不填
 2. 電話欄：各站間有否設備電話
 3. 標誌欄：係指有否里樁、橋梁高坡轉彎危險等標誌之設置
 4. 渡口：地點欄係指渡口之點如湘榆線「湘潭」、「寶慶」等。河寬指河幅之寬度。汽船渡船及渡船或重與每次過渡時間均須詳細記載之。
 5. 係指季節中所受變化情形例如「某橋」夏季有被淹沖之虞。
 6. 橋梁：地點欄填橋所在地段座數則填以上地段橋共若干如「某地橋」2座種類係說明橋之式樣如「永久式」、「半永久式」、「臨時式」等類。長度及載重用亞刺伯字記載。季節影響
 7. 路基寬度、路面寬度、涵洞座數、水管道數各欄：分別用亞刺伯字記載。涵洞種類：須填×式字以右用(石磚、木)之括弧。水管種類：填×管管字以右用(灰瓦、洋瓦)之括弧。
 8. 人員宿食及供給力欄：應填寫旅棧飯店公所數目及商業貿易概況與全城鎮戶口約若干例如「湘榆線」、「湘潭」縣城設有酒館旅社十貿易繁榮全縣城戶口約五千家。「湘鄉」有旅棧酒館八貿易平常全縣城戶口約三千家餘類推。
 9. 油棧及修理廠欄：須說明加油站有幾所修理廠有幾所或某地油棧及修理廠各有幾所無則不填
 10. 里程欄：用亞刺伯數字記載
 11. 填寫地名欄：沿線重要城鎮均須逐一列記

襄陽至十里舖 公路沿線概況表

(自襄陽起至十里舖止共長169公里)

類別	地名	里程	油棧及修理廠	人員宿食及供給力	地名	里程	油棧及修理廠	人員宿食及供給力
沿線重要城鎮	襄陽		炭水站一所 修理廠一所	酒館旅舍約30家 易易全城人口約2000				
	小河	24		酒館旅舍約5家 易易全城人口約100				
	宜城	40		酒館旅舍約10家 易易全城人口約200				
	孔家塢	54		酒館旅舍約10家 易易全城人口約100				
	樂鄉關	82		全鎮人口約數十				
	南橋門	103		全鎮人口二十餘				
	荆門	120		酒館旅舍約30家 易易全城人口約200				
	團林	136		酒館旅舍約30家 易易全城人口約200				
路基	寬度		5~6公尺	最大縱坡	8%	最小曲線		
	路面	寬度	2.6公尺	厚度	6~8公分	種類	石	
涵洞	座數	33	種類	箱式	木蓋30座			
水管	道數	53	種類	洋灰水管				
橋	地點	座數	種類	長度	載重(公噸)	季節	影響	
渡口	地點	河寬	船汽	船渡	數船	渡船載重(公噸)	每次過渡時間	
	孔家塢	60公尺			1		高水位需20分鐘 中水位需10" "即搭浮橋	
標誌								
電話								
保養	養路區地點	道班數	道班	組織	每班管轄距離			
	襄陽	1		每班設監工三人,班長三人,養路伙三十人	50餘公里			
行道樹								
備註								

說 明

1. 填寫地名欄：沿線重要城鎮均須逐一列記
2. 里程欄：用亞刺伯數字記載
3. 油棧及修理廠欄：須說明加油站有幾所修理廠有幾所或某地油棧及修理廠各有幾所無則不填
4. 人員宿食及供給力欄：應填寫旅館飯店公所數目及商業貿易概況與全城鎮戶口約若干例如「湘榆線」「湘潭」縣城設有酒館旅社十貿易繁榮全縣城戶口約五千家。「湘鄉」有旅館酒館八買
5. 路基寬度、路面寬度、涵洞座數、水管道數各欄：分別用亞刺伯字記載。涵洞種類：須填×式字以右用(石磚,木)之括弧。水管種類：填×管管字以右用(灰瓦,洋瓦)之括弧。
6. 橋梁：地點欄—填橋所在地段座數—則填以上地段橋共若干如「某地橋」2座種類—係說明橋之式樣如「永久式」「半永久式」「臨時式」等類。長度及載重用亞刺伯字記載。季節影響—係指季節中所受變化情形例如「某橋」夏季有被淹沖之虞。
7. 渡口：地點欄—係指渡口之點如湘榆線「湘潭」「寶慶」等。河寬—指河幅之寬度。汽船渡船及渡船載重與每次過渡時間均須詳細記載之。
8. 標誌欄：係指有否里樁·橋梁高坡轉彎危險等標誌之設置
9. 電話欄：各站間有否設備電話
10. 行道樹欄：說明植樹地段佔全長幾分之幾無則不填

公路沿線概況表

(自宜昌起至十里鋪止共長122.5公里)

說 明

1. 填寫地名欄：沿線重要城鎮均須逐一列記
2. 里程欄：用亞刺伯數字記載
3. 油棧及修理廠欄：須說明加油站有幾所修理廠有幾所或某地油棧及修理廠各有幾所無則不填
4. 人員宿食及供給力欄：應填寫旅館飯店公所數目及商業貿易概況與全城鎮戶口約若干例如「湘榆線」「湘潭」縣城設有酒館旅社十貿易繁榮全城鎮戶口約五千家。「湘鄉」有旅館酒館八買易平常全縣城戶口約三千家餘類推。
5. 路基寬度、路面寬度、涵洞座數、水管道數各欄：分別用亞刺伯字記載。涵洞種類：須填×式字以右用(石磚、木)之括弧。水管種類：填×管管字以右用(灰瓦、洋瓦)之括弧。
6. 橋梁：地點欄—填橋所在地段座數—則填以上地段橋共若干如「某地橋」2座種類—係說明橋之式樣如「永久式」「半永久式」「臨時式」等類。長度及載重用亞刺伯字記載。季節影響—係指季節中所受變化情形例如「某橋」夏季有被淹沖之虞。
7. 渡口：地點欄—係指渡口之點如湘榆線「湘潭」「寶慶」等。河寬—指河幅之寬度。汽船渡船及渡船載重與每次過渡時間均須詳細記載之。
8. 標誌欄：係指有否里樁·橋梁高坡轉彎危險等標誌之設置
9. 電話欄：各站間有否設備電話
10. 行道樹欄：說明植樹地段佔全長幾分之幾無則不填

類別	地名	里程	油棧及修理廠	人員宿食及供給力	地名	里程	油棧及修理廠	人員宿食及供給力
沿線重要城鎮	宜昌		炭水站一所	有酒館旅舍五十餘家	王家河		設修理廠一所	
	當陽	67.68		有酒館旅舍十餘家				
	河溶	95.10		有酒館旅舍十餘家				
	十里鋪	122.5		有酒館旅舍十餘家				
路基	寬度		6~8公尺	最大縱坡		8%	最小曲線	
路面	寬度		3公尺	厚度		15公分	種類	
涵洞	座數		55	種類		石式 磚式 木式 25座		
水管	道數		154	種類		洋灰管 18吋 洋灰管 10吋 30吋 瓦管 106道		
橋	地點	座數	種類	長度	載重(公噸)	季節影響		
	三里港	1	木橋	6公尺	7.0			
	泉河	1	"	6"	7.0			
	白河	1	"	6"	7.0			
	仙女廟	1	"	6"	7.0			
	土門堰	1	"	6"	7.0			
樑	陳家院	1	"	5"	7.0			
	文家	1	"	5"	7.0			
渡口	地點	河寬	船汽	船渡	渡船載重(公噸)	每次過渡時間		
標誌	不完全							
電話	有							
保養	養路區地點	道班數	道班	組織	每班管轄距離			
	宜昌、當陽、河溶、十里鋪	共4班	每班設監工一人，班長一人	養路伙十二人	約30公里許			
行道樹	已分令各養路班限期編植							
備註								

巴東公路沿線概況表

(自巴東起至咸豐止共長 343 公里)

說 明

1. 行道樹欄：說明植樹地段佔全長幾分之幾無則不填
2. 電話欄：各站間有否設備電話
3. 標誌欄：係指有否里樁·橋梁高坡轉彎危險等標誌之設置
4. 渡口：地點欄係指渡口之點如湘榆線「湘潭」一寶慶」等。河寬一指河幅之寬度。汽船渡船及渡船載重與每次過渡時間均須詳細記載之。
5. 係指季節中所受變化情形例如「某橋」夏季有被淹沖之虞。
6. 橋梁：地點欄填橋所在地段座數一則填以上地段橋若若干如「某地橋」2座種類一係說明橋之式樣如「永久式」「半永久式」「臨時式」等類。長度及載重用亞刺伯字記載。季節影響一
7. 路基寬度，路面寬度，涵洞座數，水管道數各欄：分別用亞刺伯字記載。涵洞種類：須填×式字以右用(石磚，木)之括弧。水管種類：填×管管字以右用(灰瓦，洋瓦)之括弧。
8. 人員宿食及供給力欄：應填寫旅棧飯店公所數目及商業貿易概況與全城鎮戶口約若干例如「湘榆線」一湘潭」縣城設有酒館旅社十貿易繁榮全縣城戶口約五千家。「湘鄉」有旅棧酒館八貿易平常全縣城戶口約三千家餘類推。
9. 油棧及修理廠欄：須說明加油站有幾所修理廠有幾所或某地油棧及修理廠各有幾所無則不填
10. 里程欄：用亞刺伯數字記載
11. 填寫地名欄：沿線重要城鎮均須逐一列記

類別	地名	里程	油棧及修理廠	人員宿食及供給力	地名	里程	油棧及修理廠	人員宿食及供給力
沿線重要城鎮	巴東		炭水站一所 修理廠一所	有酒館旅舍十餘家 全縣人口約三千餘戶	小關	267	炭水站一所	
	珠砂土	31	炭水站一所	有酒館旅舍十餘家 全縣人口約三千餘戶	咸豐	309	修車廠一所	有酒館旅舍十餘家 全縣人口約三千餘戶
	龍潭坪	65	"	有酒館旅舍十餘家 全縣人口約三千餘戶	石門坎	343		
	大茅田	112	炭水站一所 修理廠一所	有酒館旅舍十餘家 全縣人口約三千餘戶				
	長梁子	132		十室之村				
	建始	148		有酒館旅舍十餘家 全縣人口約三千餘戶				
	拍揚坪	168	炭水站一所					
	龍鳳垭	190	"	有酒館旅舍十餘家 全縣人口約三千餘戶				
	恩施	205	炭水站一所 修理廠一所	有酒館旅舍十餘家 全縣人口約三千餘戶				
椒園	243	炭水站一所						
路基	寬度		4~7公尺	最大縱坡	10%	最小曲線		
路面	寬度		3	厚度	15	種類	碎石	
涵洞	座數		1003	種類	箱式			
水管	道數		無	種類				
橋	地點	座數	種類	長度	載重(公噸)	季節	影響	
	巴東	4	石橋	38公尺	7.5			
	珠砂土	3	"	19	7.5			
	龍潭坪	4	"	9	"			
	大茅田	6	"	43	"			
	長梁子	13	"	183.5	"			
	拍揚坪	15	"	228.5	"			
樑	地點	座數	種類	長度	載重(公噸)	季節	影響	
	拍揚坪	10	"	55.5	"			
渡	地點	河寬	船汽	船渡	數船	渡船載重(公噸)	每次過渡時間	
	恩施清江渡	尋常水位70公尺			1	0	約20分鐘	
口								
標誌	有							
電話	有							
保養	養路區地點	道班數	道班	組織	每班管轄距離			
	珠砂土、線葱坡、大茅田、建始、恩施、咸豐、石門坎	共12班	每班設監工一人、班長一人、養路	徒十二人	30公里左右			
行道樹	已分令各養路班，限期編植							
備註	該路於28年補修一次，路面尚好，惟山嶺處路基甚狹，以本省財源支絀，暫難徹底改善。							

巴 威 公路沿線概況表

(自 起至 止共長 公里)

說 明

1. 填寫地名欄：沿線重要城鎮均須逐一列記
2. 里程欄：用亞刺伯數字記載
3. 油棧及修理廠欄：須說明加油站有幾所修理廠有幾所或某地油棧及修理廠各有幾所無則不填
4. 人員宿食及供給力欄：應填寫旅館飯店公所數目及商業貿易概況與全城鎮戶口約若干例如「湘榆線」一「湘潭」縣城設有酒館旅社十貿易繁榮全縣城戶口約五千家。「湘鄉」有旅館酒館八貿易平常全縣城戶口約三千家餘類推。
5. 路基寬度、路面寬度、涵洞座數、水管道數各欄：分別用亞刺伯字記載。涵洞種類：須填×式字以右用(石磚，木)之括弧。水管種類：填×管管字以右用(灰瓦，洋瓦)之括弧。
6. 橋梁：地點欄—填橋所在地段座數—則填以上地段橋共若干如「某地橋」2座種類—係說明橋之式樣如「永久式」「半永久式」「臨時式」等類。長度及載重用亞刺伯字記載。季節影響—
7. 渡口：地點欄—係指渡口之點如湘榆線「湘潭」「寶慶」等。河寬—指河幅之寬度。汽船渡船及渡船載重與每次過渡時間均須詳細記載之。
8. 標誌欄：係指有否里樁·橋梁高坡轉彎危險等標誌之設置
9. 電話欄：各站間有否設備電話
10. 行道樹欄：說明植樹地段佔全長幾分之幾無則不填

類別	地名	止共長		人員宿食及供給力	地名	止共長		人員宿食及供給力
		里程	油棧及修理廠			里程	油棧及修理廠	
沿線重要城鎮								
路基	寬度			最大縱坡			最小曲線	
路面	寬度			厚度			種類	
涵洞	座數			種類				
水管	道數			種類				
橋	地點	座數	種類	長度	載重(公噸)	季節	影響	
	龍鳳	10		46.4	7.00			
	恩施	12		199.2	7.00			
	小	6		4.0	7.00			
	威	7		4.7	7.00			
渡	地點	河寬	船汽	船渡	數船	渡船載重(公噸)	每次過渡時間	
標誌								
電話								
保養	養路區地點	道班數	道班	組織	每班	管轄	距離	
行道樹								
備註								