建設廳 第二科

改付股

29

編元十六

為電呈修復縣道所需工料款額總表乞核示

由

附記

湖北宜昌縣政府代電 廿五年十二月十九日寄建 字第六七五五號

湖北省政府主席萬 鈞灰省建工電由枝江電台轉於支迴奉悉自應遵辦謹檢齊本縣市政建設委員會松滋縣新治交通署圖修復縣道工程實施工料表暨所需工料款額總表各一份隨電附呈惟本縣在抗戰時期地臨最前線為阻塞破壞工事示範縣份所有道路悉遭破壞

8186 收

19678

附件組文

中華民國廿六年 月 日

一4

1-11

湖北省档案馆

9018

修復工程當較艱鉅故所請撥粮粉較多懇祈體念實情准予照撥俾使
完成除電報并分電專署備查外理合電懇核示祇遵松滋縣縣長羅道學
亥子建叩附呈本縣交通關係畧圖實施工料表暨所需工料款額總
表各一份

湖北省档案馆

四扶

25

松滋縣修復縣道所需工料款額總表

中華民國三十五年十八月　日

起訖地點	土方(公方)	石方(公方)	共需民工數	工價總額(元)	備考
新江口至涴市	224,564	800.32	114,854	238,852,000	內有木石工3,572個
新江口至官橋	358,720	1,087.16	180,855	364,700,000	內有木石工1,293個
新江口至車陽河	202,630	827.12	102,410	207,010,000	內有木石工1,095個
合　計	785,914	2,714.60	398,119	806,562,000	

附註：1、以現款總數三分之一請撥麥粉按每噸(30)萬元計算現款為268,852,000元應請撥麥粉計896噸

2、工價小工每工以2,000元計算木石工每工以4,000元計算合計如上數

湖北省档案馆

松滋縣市政建設委員會修復縣道工程實施工料表

三十五年12月19日

路名	段別	起訖	里程(公里)	復修工程 路基(公方)	橋樑 甲種	橋樑 乙種	涵洞 甲種	涵洞 乙種	涵洞 瓦管	渡船 隻	渡船碼頭 座
松沅公路	新沙段	新江口—沙道觀	16.00	134,465	2	9		16		1	1
	沙沅段	沙道觀—沅市	17.00	90,099	2			5		1	1
松津公路	新楊段	新江口—楊林市	24.63	336,750	5	20		10	50		
	楊官段	楊林市—官橋	15.91	21,970	2	5		9	10		
松車公路	新南段	新江口—南嶽廟	7.00	191,750	3	3		6	50		
	嶽車段	南嶽廟—車陽河	9.50	10,880	3	2		3	40		
共計			90.04	785,914	17	39		51	155	2	2

應需工料 材料	類	量	人工	類	量
0.2×0.2	杉木	1962m	土工		112,282個
0.2φ	橋木	415根	木工		2012個
條	石	509m³	石工		560個
块	石	291.32m			
石	灰	51m³			
青	沙	84m³			
栓釘方釘狗頭釘		2985個			
瓦	管				
0.2×0.2	杉木	4596m	土工		179,360個
0.2φ	橋木	865根	木工		605個
條	石	735.7m	石工		890個
块	石	351.48m			
石	灰	38m³			
青	沙	76m³			
栓釘方釘狗頭釘		5225個			
瓦	管	570個			
0.2×0.2	杉木	1,696m	土工		101,315個
0.2φ	橋木	565根	木工		285個
條	石	582m³	石工		810個
块	石	245.12m			
石	灰	55m³			
青	沙	110m³			
栓釘方釘狗頭釘		2,860個			
瓦	管	1,620個			
0.2×0.2	杉木	8554m	土工		392957個
0.2φ	橋木	1,645根	木工		2902個
條	石	1526.72m	石工		2260個
块	石	837.92m			
石	灰	144m³			
青	沙	270m³			
栓釘方釘狗頭釘		11,070個			
瓦	管	2190個			

附註

1. 查本縣松沅松津松車三大公路戰前路基均已建築完竣次第通車。
2. 戰時松滋為建築阻塞要塞試範縣份悉數破壞復修工程較從新建築尤為艱鉅。
3. 茲就測量所得實有土方共為柒拾捌萬伍仟玖佰壹拾肆公方按每兩方需土工一個應需土工三十九萬二千九百五十七個橋工需木工二千九零二個石工二千二百六十個總共需工三十九萬八千一百一十九個
4. 各路均分段發動國民義務勞動正式開工惟災害並至人民無力修建擬請撥發冬季工賑俾資救濟。
5. 查松車公路由新江口起直抵車陽河西接枝宜可通宜昌松津路由新江口起經官橋直達津市松沅路由新江口起經沅市可直達沙市倘此三大幹路告成勾通川湘便利東西。
6. 除工人食糧擬請工振外器材準備設法自籌預定三十六年四月以前達成通車目的。

主任委員　　副主任委員　　填表員

湖北省档案馆

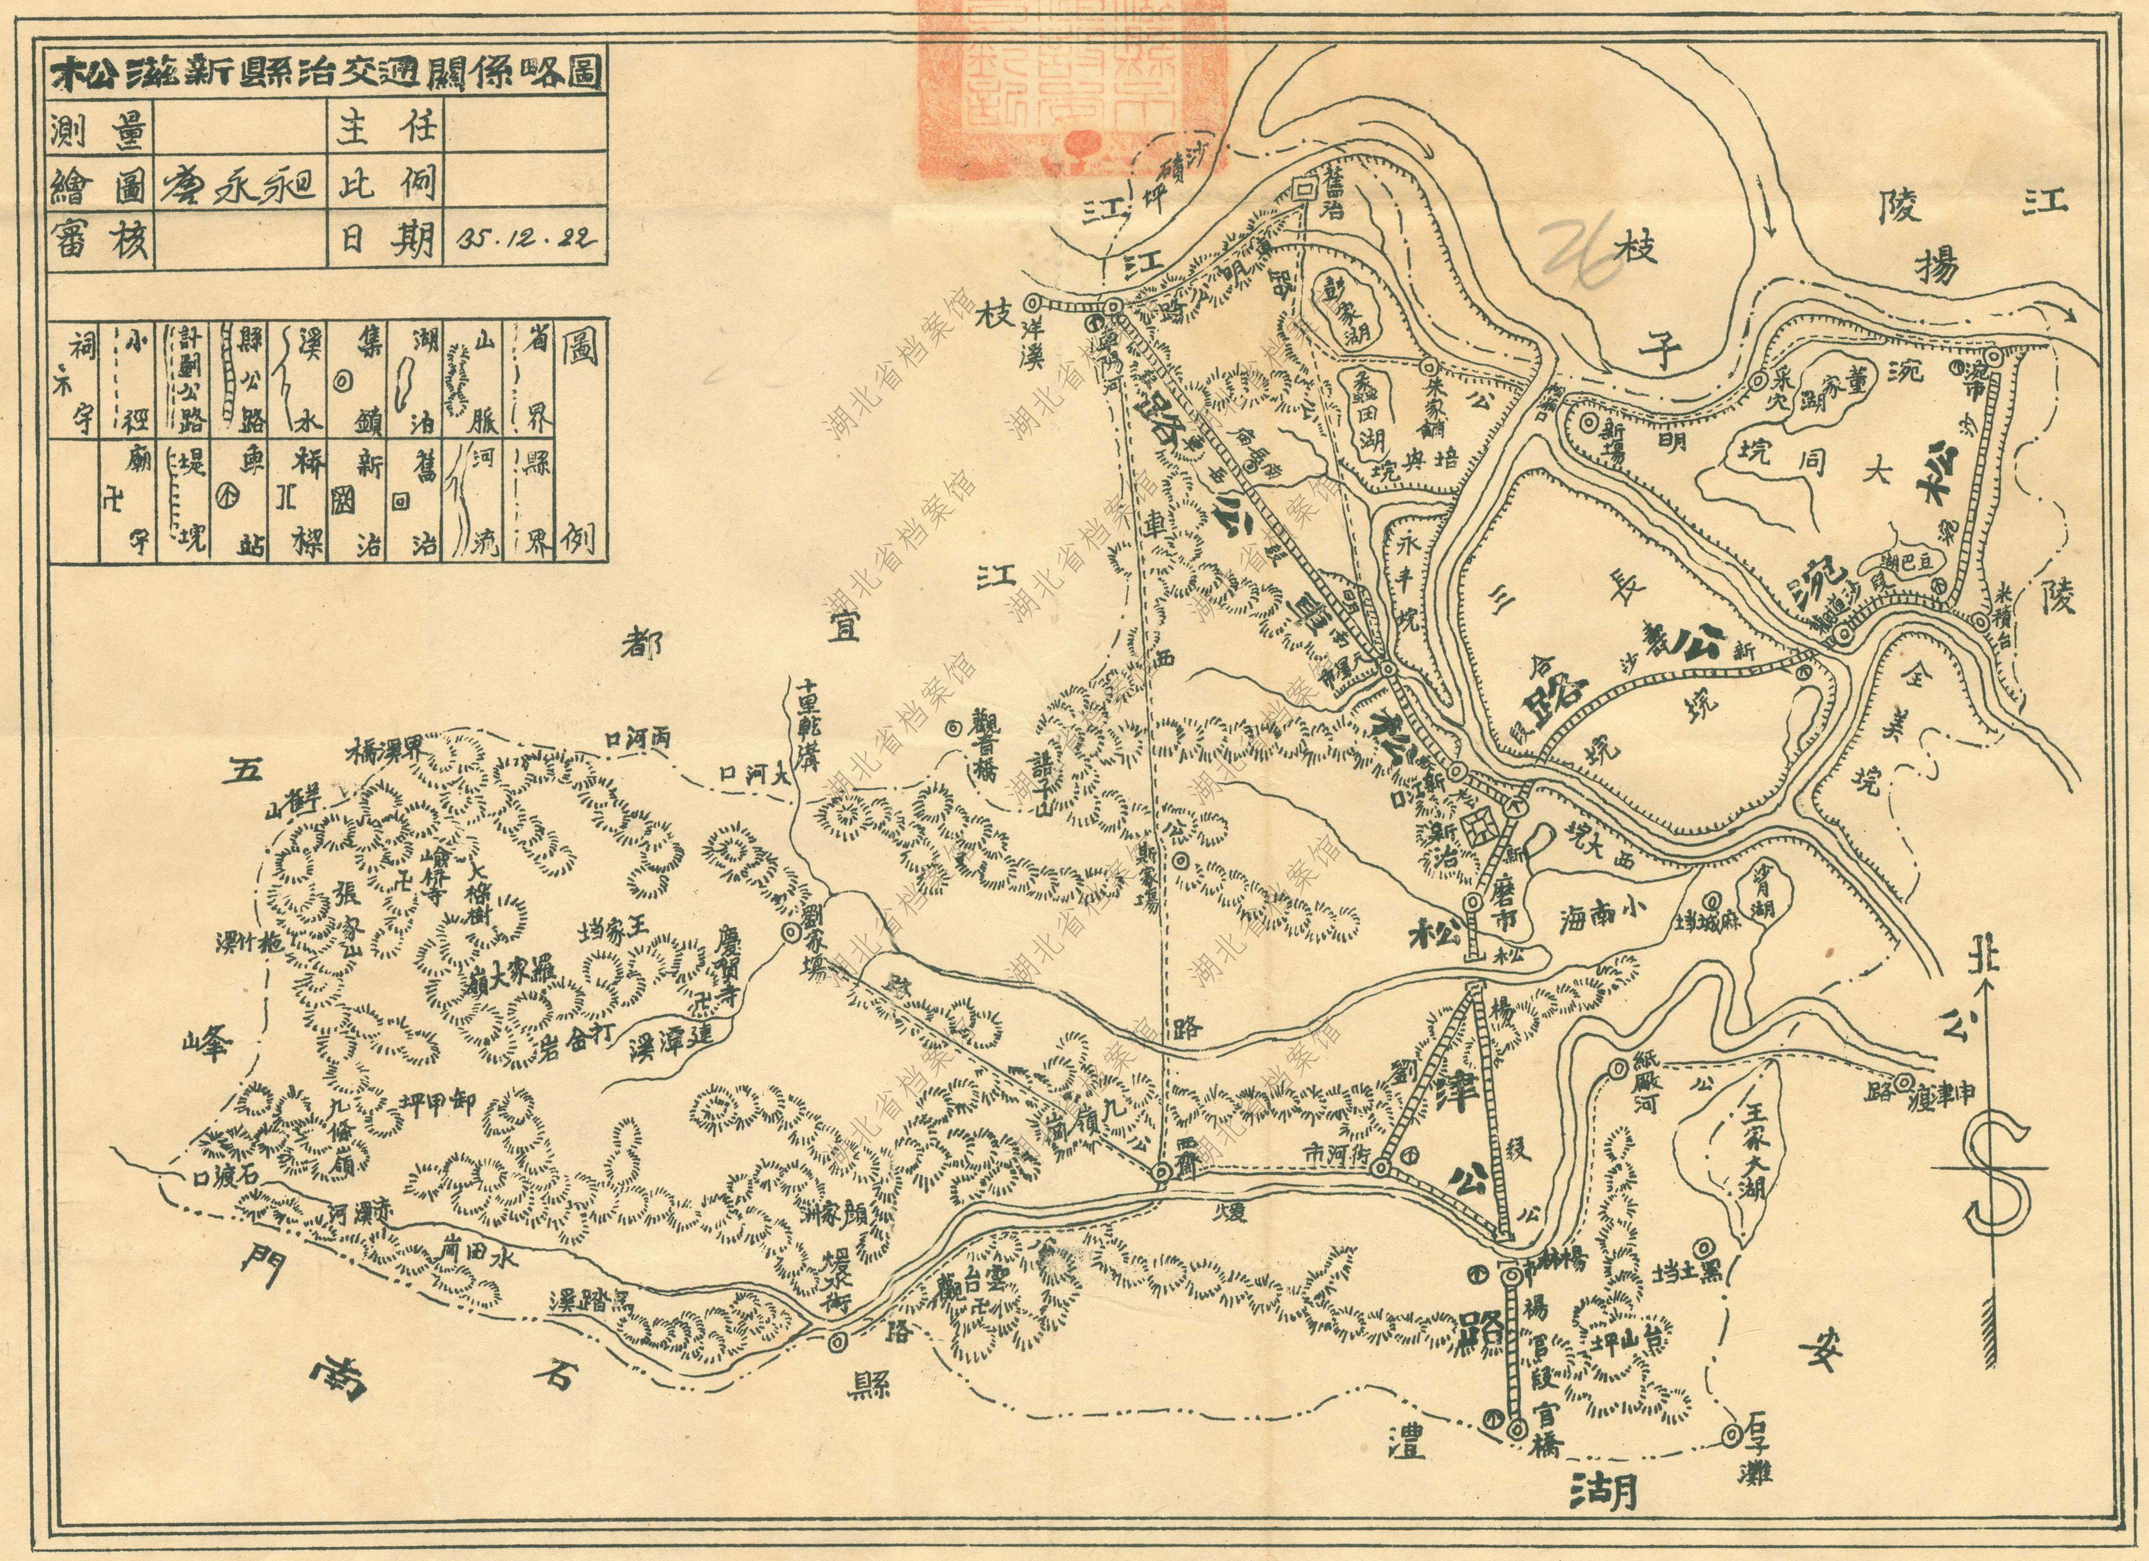
松滋新縣治交通關係略圖
測量
主任
繪圖
比例
審核
日期
35.12.22
圖例
省界
縣界
山脈
河流
湖泊
舊回治
集鎮
新回治
溪
水
桥
縣公路
車站
計劃公路
堤塊
小徑
廟
祠宇
公路
江陵
枝江
宜都
五峰
石門
澧縣
安乡
湖
北
公路
松滋
津市
新場
新治
磨市
流市
沙市
新場
明
董家蹄
大同坑
長合
三岔
新義
沙
新坑
全美坑
大西坑
小南海
麻城
紙廠河
王家大湖
黑土
坪山
楊家
官橋
厚灘
申津渡
市河街
劉家場
九曲
觀音橋
斯家場
大河口
西河口
甲溪橋
張家山
王家
羅家大嶺
廣福寺
連潭溪
打金岩
石磙口
河溪
水田尚
踏溪
雲台觀
爆泉
朱家鋪
彭家湖
舊治
永平坑
北
公