

此系主

糾

業已登記

相之公移法

案

系

核

轉

局

荷

！

二

以政

第一科

第二科

五二四

石灼華

朱振炳

黃楚強

呈報

於公安縣政府

三十年五月三日

律字第一六二八四號

事由

為呈費本縣二十八年度二十九年度國民工役水利工程成績報告分表及報告總表祈鑒核轉報由

一奉

鈞府三月省建一施字第四四九號真民保建一代電。以准內政部咨請轉

飭造報二十九年度暨二十八年度國民工役工作成績報告一案。飭即遵照造

報，以憑核轉等因。

二、遵即將本縣二十八年度及二十九年度國民工役水利工程成績報告分表暨報

告總表填造完竣。

三、理合備文呈費

鈞府鑒核轉報。

152253

全案



30 5 21 (星期日) 時

案號字第 5141 號

1-162

謹呈

湖北省政府主席陳

附呈貴公安縣二十八年度二十九年度國民工役水利工程成績報告分表各

二份

公安縣二十八年度二十九年度國民工役概況報告總表各二份


公安縣縣長方擴軍



37

湖北公安縣二十九年度國民工役概況報告

工程種類 項目		五大堤土工工程				
性質		保護農田				
每種完成數量		土方八十二萬九千一百八十六方				
每種開工 及完工日期	開工	二月一日				
	完工	四月十日				
每種服役 人數及工數	人數	一萬五千六百四十五人				
	工數	八十二萬九千一百八十六工				
折繳代役金 人數及款數	人數	無				
	款數	無				
經費	省款補助	清江幹堤順到江漢工程局 第八工務所發給補助費四 百八十二元一角五分其餘四 大堤無補助				
	縣款籌措	徵工服役無支給				
備考		二月一日開工四月十日完 工內有雨天十六日不能工 作實工作五十三天				

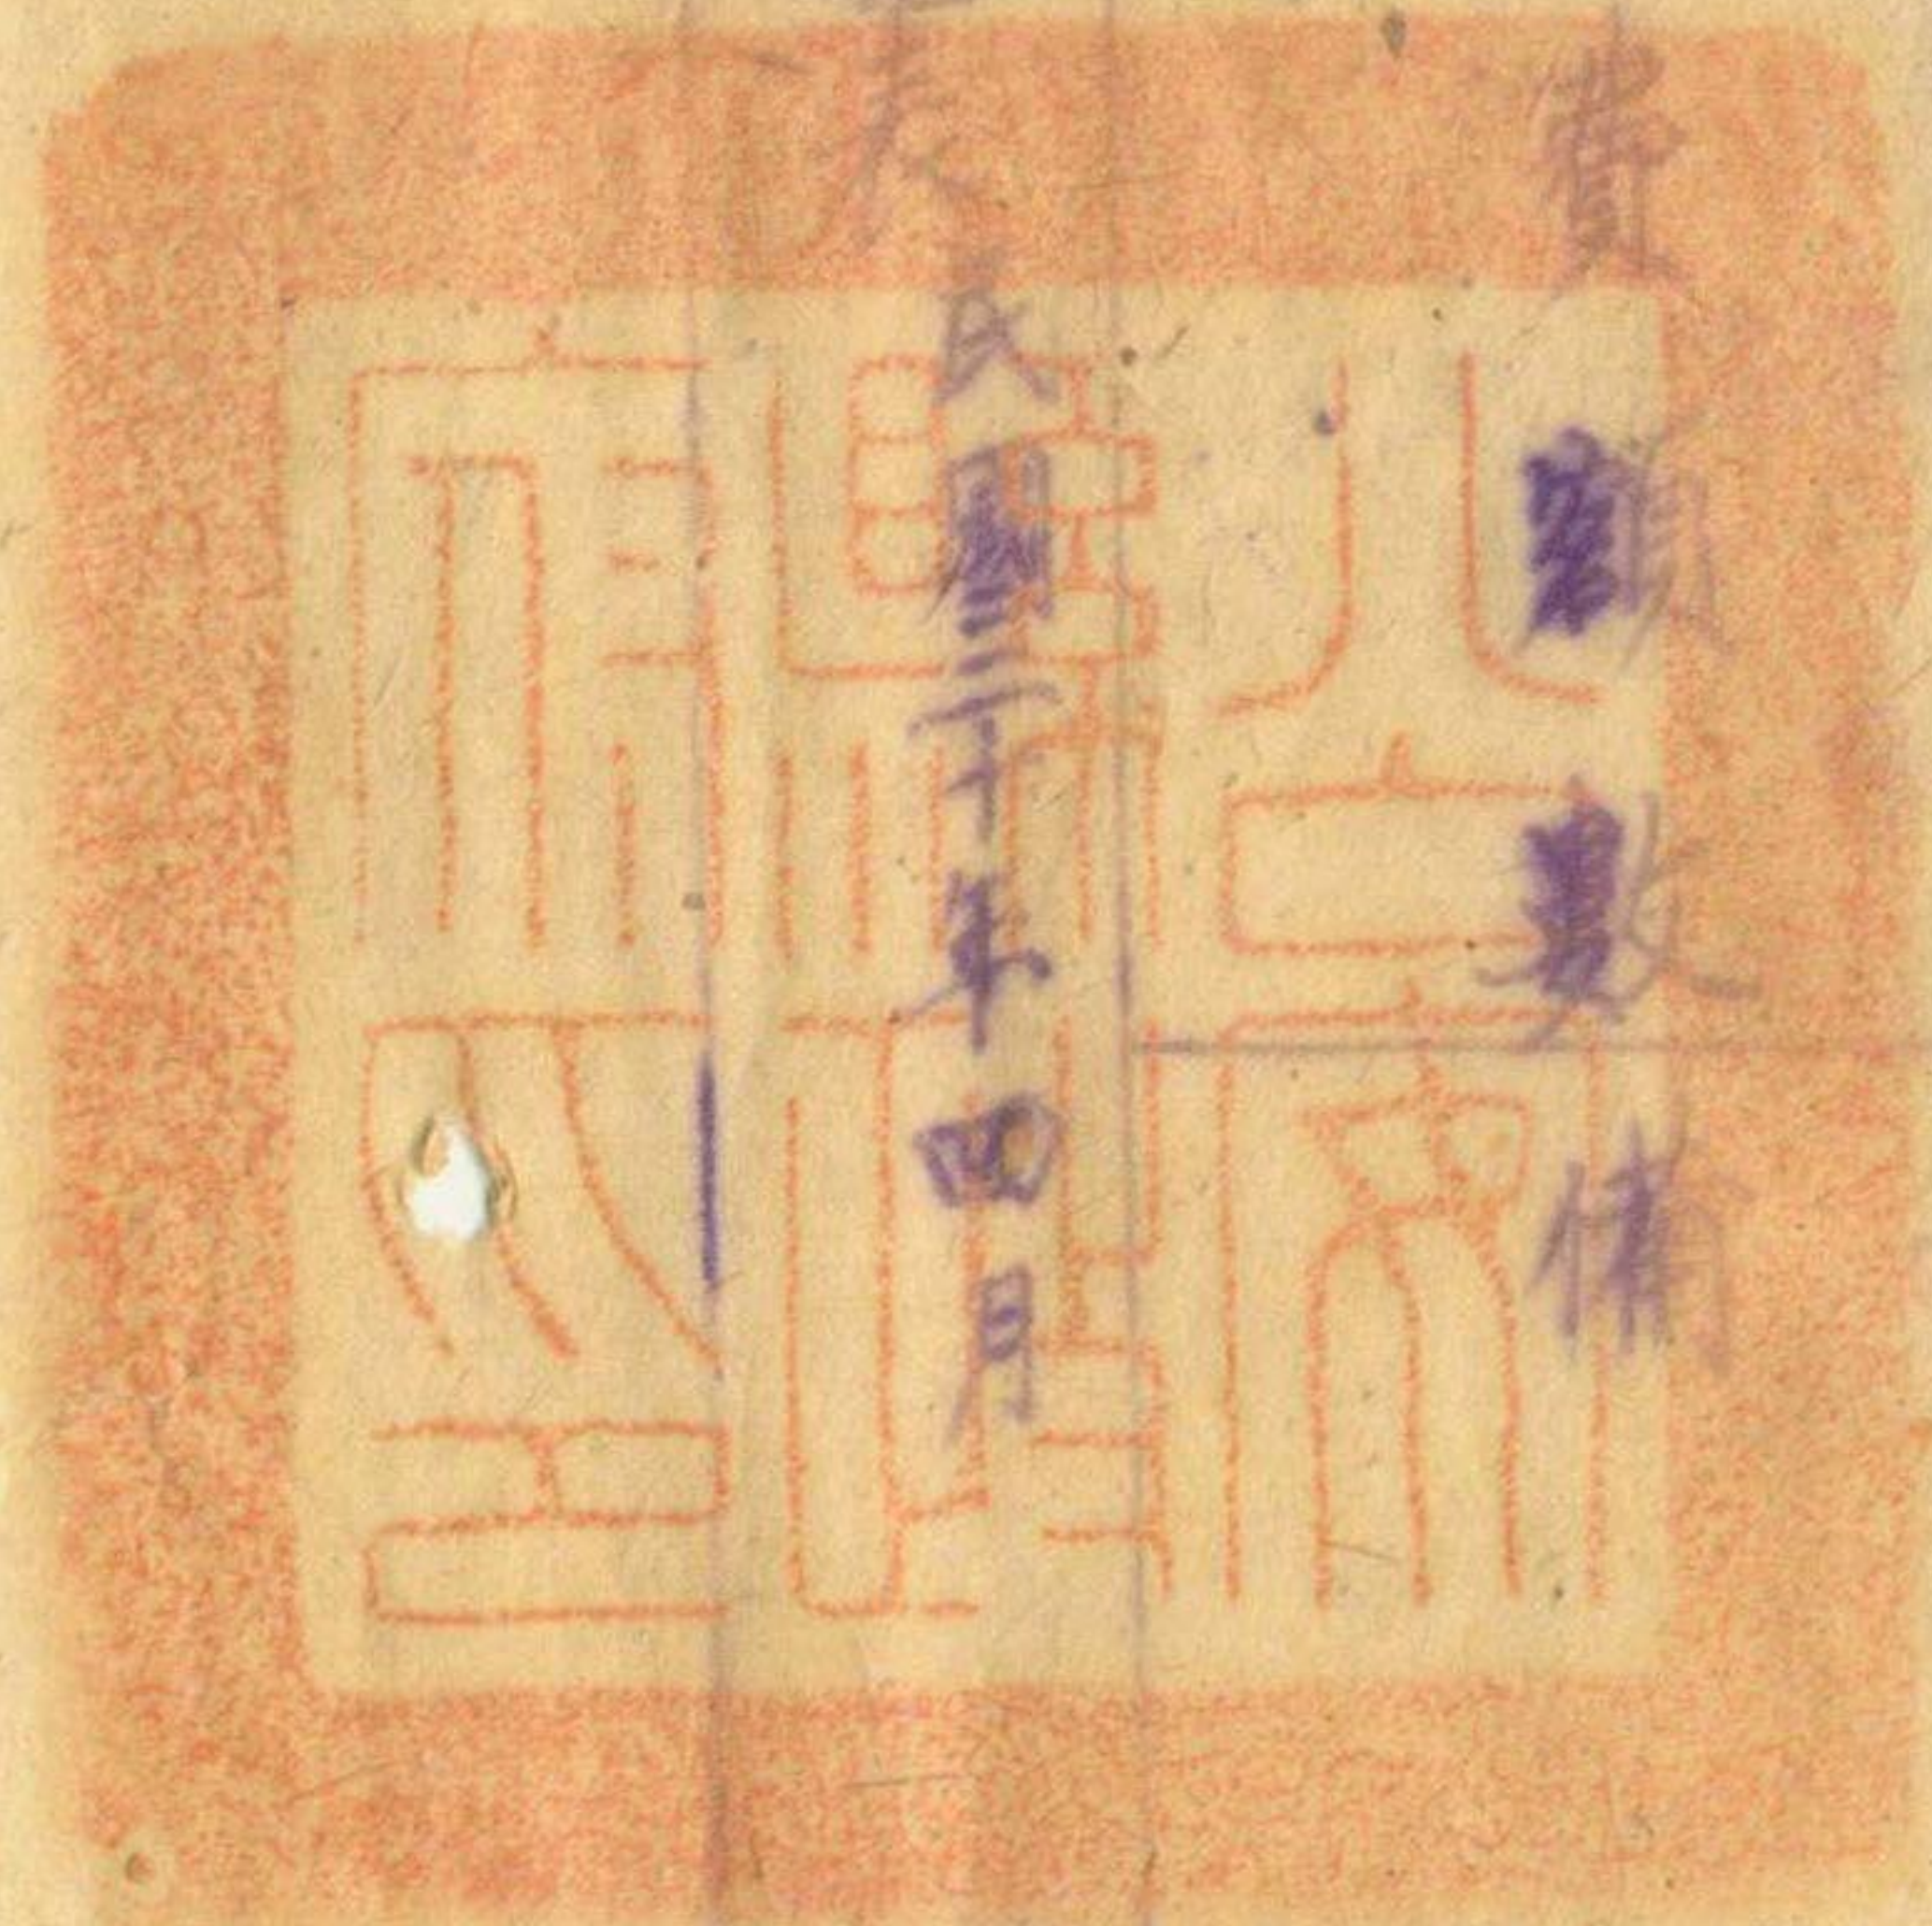

日填報

考

湖北公安縣二十九年國民工役水利工程成績報告分表	名稱	濱江幹堤	永和火堤	黃金大堤	公興大堤	順河大堤
	緣由	保障農田	同	同	同	同
	起訖地點	自楊家廠起至趙家埠止	自道鎮起至王皮崗止	自沙窩起至黃金堤止	自湖廣堤起至劉家壩止	自姚家壩起至鮑家壩止
	長度(公尺)	一萬三千公尺	一萬二千五百公尺	一萬二千五百公尺	一萬一千公尺	一萬四千五百公尺
	頂寬(公尺)	三公尺	二公尺五	二公尺	二公尺五	二公尺五
	底寬(公尺)	三公尺	三公尺五	二公尺五	二公尺五	三公尺五
	高度(公尺)	五公尺	五公尺	四公尺五	五公尺	四公尺二
	坡度	一比三	一比三	一比三	一比三	一比三
	土方數量(立方公尺)	一十九萬五千公方	十八萬七千五百公方	一十二萬六千五百六十二公方	一十三萬七千五百公方	一十八萬二千七百公方
	人工總數	三千六百七十九人	三千五百三十七人	二千三百八十八人	二千五百九十四人	三千四百四十七人
填報人 開工日期 完工日期 備註	人工總數	一十九萬四千九百八十七工	一十八萬七千四百六十一工	一十二萬六千五百六十五工	一十三萬七千四百八十二工	一十八萬二千六百九十一工
	開工日期	二月一日	同	同	同	同
	完工日期	四月十日				
本表所列頂寬底寬高度係照本年徵工實修數填報其餘老堤土方及按額徵修之土方概未列入						



湖北公安縣二十八年國民工役水利工程成績報告分

名稱	濱江幹堤	永和大堤	黃金大堤	公興大堤	順河大河
緣由	保護農村生產	同	同	同	同
起訖地點	自百家灣起至科湖堤止	自鄭公渡起至汪家汊止	自甘家殿起至柏枝崗止	自拖船舖起至江家山止	自施口起至童家河口止
長度 (公尺)	八十八百公尺	七十八百公尺	四千八百公尺	六千六百公尺	九千四百公尺
頂寬 (公尺)	三公尺五	三公尺五	二公尺五	三公尺五	三公尺五
底寬 (公尺)	四公尺五	三公尺五	三公尺五	四公尺五	三公尺五
高度 (公尺)	五公尺	五公尺	五公尺五	五公尺五	五公尺
坡度	一比二五	一比三	一比二五	一比三	一比三
土方數量 (立方公尺)	一十七萬六千公方	一十三萬六千五百公方	五萬零四百公方	一十三萬二千公方	一十六萬四千五百公方
服役人數	四千二百九十人	三千三百三十人	一千二百三十人	三千二百一十人	四千零一十人
開工日期	二月一日	同	同	同	同
完工日期	三月二十日	同	同	同	同

本表所列頂寬底寬高度係照本年徵工實修數填報其餘老堤土方及按額徵修之土方概未列入。



日填報

二月一日開工三月二十日
完工內有雨天七日不
能工作實工作四十一天

考